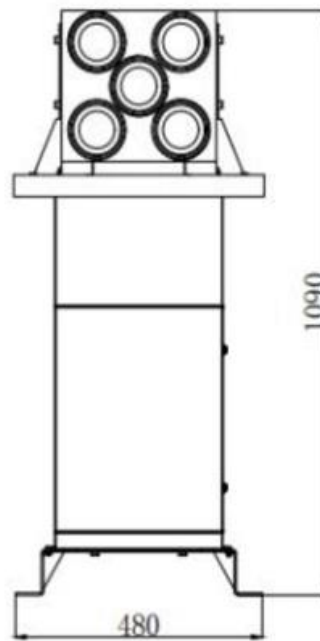
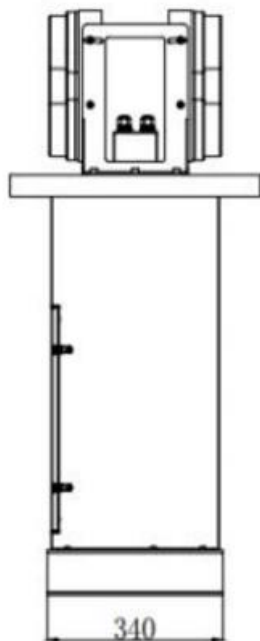


Powered by  **INBRATEC****CDT** HUNAN CHENDONG TECH CO., LTD.**Farol Rotativo LED de Alta Intensidade, para aeroporto****CM-HT12-XZ-10**

1 - Aplicação: Identificar a localização de um aeroporto a partir de uma distância

2 - Fabricado em conformidade com os padrões:

ICAO: Anexo 14 - Item 5.3.3

FAA: AC 150/5345-12, L-802A

3 - Característica Técnicas:

- Atender à especificação FAA AC 150/5345-12 L802A
- Temperatura operacional: -40°C a +55°C
- Alta confiabilidade
- Carcaça em liga de alumínio revestida em amarelo
- Cabeças de lâmpada em liga de alumínio
- Cinco cabeça de lâmpadas LED branca, totalizando 250W
- Cinco cabeças de lâmpadas LED verde, totalizando 150W
- Fonte de alimentação: 220VCA, 60Hz

Item	Parâmetros
Modelo	CM-HT12-XZ-10
Tensão de alimentação	220VCA
Consumo de energia	Luz branca: 250W; luz verde: 150W
Frequência do flash	12rpm, 24 flashes/min
Intensidade da luz	35000-75.000cd
Fonte de luz	LED
Vida útil das lâmpadas LED	100.000 horas
Cores das luzes	Branca e Verde
Grau de Proteção	IP65
Altitude	Até 2.500m
Temperatura de operação	-40°C a +55°C
Carga de vento	240Km/h
Peso	138Kg
Dimensão global	480x340x1090mm
Dimensão de instalação	480x220xM10